


**OBJEKTA SITUĀCIJAS PLĀNS**

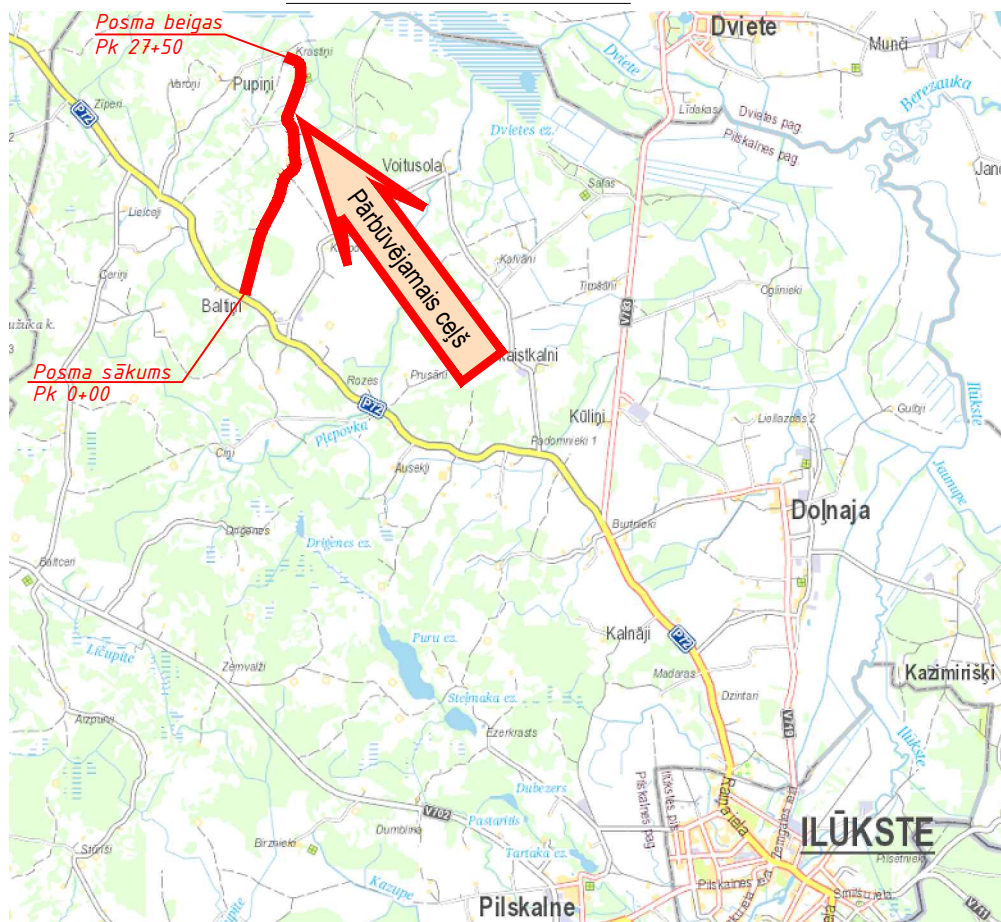

**VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:**

- Būvprojekts "Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Dzintari – Talcinieki – Krastiņi” pārbūve, Pilskalnes pagastā” izstrādāts, pamatojoties uz:
  - Ilūkstes novada domes pasūtījumu un noslēgto līgumu.
- Projektā paredzēta ceļa pārbūve, atrisinot sekojošas problēmas:
  - jaunās ceļa segas izbūve,
  - grāvju rakšana un caurteku uzstādīšana ūdens novadīšanai,
  - ceļa aprīkojuma ierīkošana.
- Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot Latvijas būvnormatīvus:
  - LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase.",
  - LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofilu.",
  - LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli.",
  - LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne.",
  - LVS 77:2016 "Ceļa zīmes."
- Būvprojekts izstrādāts uz topogrāfiska plāna pamata LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). Augstumu piesaiste no reperiem:
  - Rp1 ar koordinātēm: 212165.321, 637817.985 un augstumu 129.23m,
  - RP2 ar koordinātēm: 212790.150, 638007.052 un augstumu 123.34m,
  - RP3 ar koordinātēm: 214422.136, 638332.094 un augstumu 96.04m (skatīt rasējumu lapās CD-2-2(8) "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana").
- Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.
- Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

**GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI**

Nozīme	pašvaldības ceļš
Funkcija	Lauku ceļš kalpo vietējai satiksmei lauku apvidos un pieslēdz teritorijas augstākas kategorijas ceļiem
Ceļa kategorija, veids	AV, vispārīgās lietošanas
Prognozētā satiksmes intensitāte	AAOT - 112 aut./dnn AAOTj, pievestā - 95 aut./dnn. AAOTj, smagie - 17 aut./dnn
Normālprofilis	NP4.5, NP5.0(modificēts)
Ceļa garums	2.750km
Braukšanas joslu skaits	1
Brauktuves platums	3.5m, 4.0m
Nomales platums	0.50m
Brauktuves šķērskritums	3.0%
Nomales šķērskritums	5.0 %
Nogāžu slīpums	ne stāvāk 1 : 1.5
Seguma veids	nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s
Būvniecības veids	pārbūve
Izmantojamās zemes kadastra Nr.	44800010185, 44800010222
Būvējamā seguma veids un platība	Brauktuve: nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s - 13404m <sup>2</sup> Nobrauktuves: nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s - 1905m <sup>2</sup>

**RASĒJUMU SARAKSTS**

Marka un nodaļa	Rasējuma Nr.	Nosaukums	Mērogs	Piezīmes
CD-1 Vispārīgā nodaļa	CD-1-1	Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji.	bez mēroga	1 lapa
CD-2 Plāns un garenprofils	CD-2-1	Trases plāns. Saskaņojumi.	1:2500	1 lapa
	CD-2-2(8)	Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.	1:1000	7 lapas
CD-3 Zemes klātnes un ceļa sega	CD-3-1	Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas.	1:50	1 lapa
CD-4 Plāna detaļas	CD-4-1	Nobrauktuves.	bez mēroga	1 lapa
	CD-4-2	Caurtekas.	bez mēroga	1 lapa

**BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS**

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs TATJANA BOROVKOVA  
(vārds un uzvārds)  
20-7189 LBS BSSI  
(sertifikāta Nr.)

08.2016.g  
(datums) (paraksts)

**BŪVPROJEKTA CD DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS**

Šī būvprojekta CD daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

CD daļas vadītājs TATJANA BOROVKOVA  
(vārds un uzvārds)  
20-7189 LBS BSSI  
(sertifikāta Nr.)

08.2016.g  
(datums) (paraksts)

Projektētājs: SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7 Daugavpils, LV-5401 Tālrunis: +371-29113332 e-mail: cerva@inbox.lv		Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA		Pasūtījums: Nr. 2016/15.2/61	
Būvobjekts: Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Dzintari – Talcinieki – Krastiņi” pārbūve, Pilskalnes pagastā		Amats		Stadija	
Būvproj. vad. T. Borovkova		Vārds, uzvārds		BP	
CD daļas vad. T. Borovkova		Paraksts		Marka un numurs	
		Datums		CD-1-1	
		Rasējums:		Mērogs: bez mēroga	
		08.2016		Arhīva Nr. D16-93	
		08.2016			