
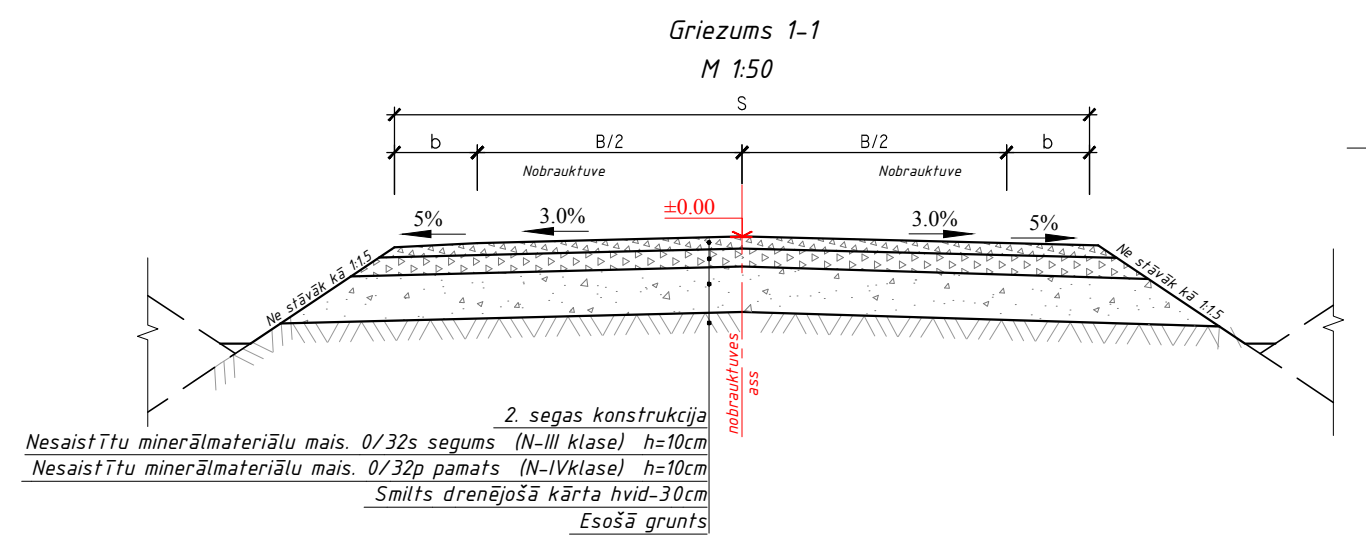


PROJEKTĒTO NOBRAUKTUVJU TEHNISKIE RĀDĪTĀJI UN DARBU DAUDZUMI

Nr. p.k.	PIKETS	CEĻŠ																											Kopā ceļam	
		0+29	0+59	2+32	3+03	3+83	4+43	6+81	7+29	9+05	10+56	10+62	13+22	13+89	14+91	16+47	16+57	17+19	19+37	19+80	20+32	21+62	21+62	22+85	23+32	25+01	26+49	27+19		
1.	2. ATRAŠANAS VIETA	pa kreisi	pa kreisi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa kreisi	pa labi	pa labi	pa labi	pa labi	pa kreisi		
1.	Nobrauktuves tips	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1		
2.	Nobrauktuves segums	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants	grants		
3.	a (pieslēguma leņķis grādos)	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	72°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	43°	10°		
4.	IZMĒRI	TEHNISKIE RĀDĪTĀJI																												
5.	S (ceļa klātnes platums)	3.5	4.5	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.5/4.5	4.5	4.5	5.5	4.5	17.0	4.5	4.5	
6.	B (brauktuves platums)	3.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5/3.5	3.5	3.5	4.5	3.5	16.0	3.5	3.5	
7.	b (nomales platums)	0.25	0.50	0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
8.	L (nobrauktuves izbūves garums)	3.5	8.0	6.5	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.7	8.0	18.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5	9.8	20.0		
9.	M (nobrauktuves zonas platums)	9.5	20.5	16.0	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	23.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	27.5	20.5	20.5	21.5	20.5	29.7	15.0	20.5	
10.	R (noapaļojuma rādiuss)	3.0	8.0	6.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0-20.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	12.0/6.0/2.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0-6.0	3.0-10.0	20.0-1.0	
11.	C (attālums līdž caurteikai)	1.5	3.0	1.5	3.0	2.5	-	2.5	2.5	-	2.5	2.5	-	2.5	4.0	2.0	4.0	3.0	3.5	2.5	-	2.5	3.0	2.5	2.5	-	-	-		
12.	NOBRAUKTUVJU IZBŪVES DARBI	MĒR-VIENTĪBA	DARBU DAUDZUMI																											
13.	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (ieskaitot augsnes noņemšanu)	m³	9.9	34.3	20.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	38.1	30.5	27.4	62.4	38.1	17.5	29.0	26.7	38.1	65.4	29.0	29.0	30.5	30.5	78.2	25.6	45.8	909.0	
14.	Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, h _{vid.} =30cm	m³	6.4	23.4	15.8	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	47.2	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	49.9	23.4	23.4	22.7	23.4	52.5	19.7	35.2	694.0	
15.	Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība 10cm biezumā (N-IV klase)	m²	17.9	67.8	44.7	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	137.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	144.1	67.8	67.8	67.0	67.8	163.5	56.9	101.9	2022.0	
16.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 10cm biezumā (N-III klase)	m²	16.5	63.5	41.6	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	130.0	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	136.2	63.5	63.5	63.5	63.5	161.9	53.3	95.5	1905.0	

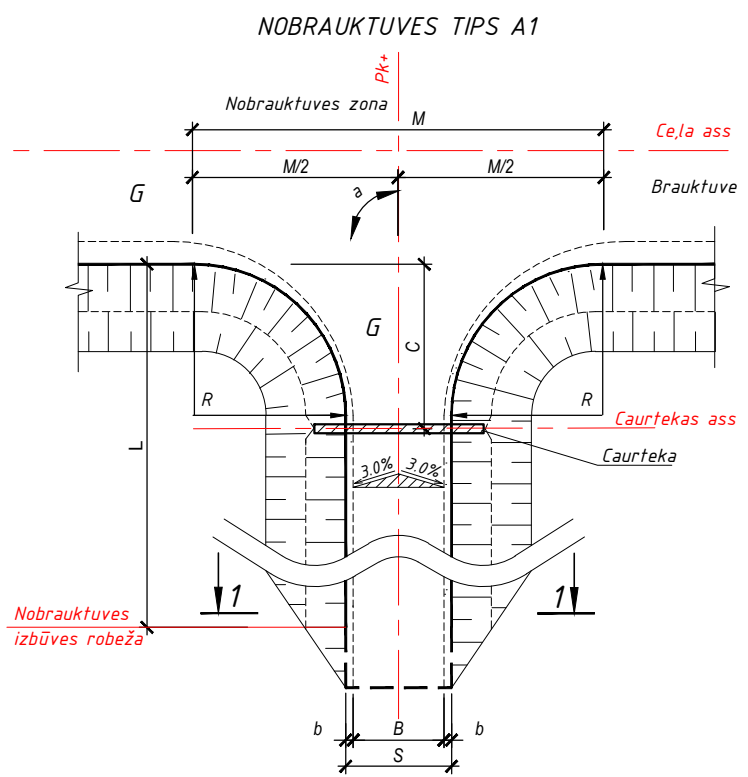

- PIEZĪMES:**
1. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.
 2. Būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasības.
 3. Visi izmēri doti metros, kritumi procentos, leņķi grādos, ja nav norādīts citādi.
 4. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā.
 5. Nobrauktuves segums izbūvējams nobrauktuves zonas robežās, sākot no ceļa malas, pieslēdzoties esošajam augstuma atzīmēm.
 6. Rasējumu lapu CD-4-1 skatīt kopā ar ras. lapām CD-2-2(8) "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana."

Projektētājs: SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7 Daugavpils, LV-5401 Tālrunis: +371-29113332 e-mail: cerv@inbox.lv	Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA	Pasūtījums: Nr. 2016/15.2/61				
Būvobjekts: Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Dzintari - Talcinieki - Krastīni” pārbūve, Pilskalnes pagastā						
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums:	Stadija	Marka un numurs
Būvproj. vad.	T. Borovkova	<i>[Paraksts]</i>	08.2016	Nobrauktuves	BP	CD-4-1
Projektēja	T. Borovkova	<i>[Paraksts]</i>	08.2016		Mērogs: bez mēroga	
					Arhīva Nr. D16-93	