NOBRAUKTUVJU UN PIESLĒGUMU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Nobrauktuves Nr.	Pikets	Pieslēguma leņķis	Atrašanās vieta		Nozīme	Noapaļojuma rādiuss, m		Nobrauktuves platums, B	Nobrauktuves garums	Augu zemes nonemšana vidēji 20cm biezumā	Zemes klātnes profilēšana	Ierakuma izstrāde (m^3)	Smilts saturīga kārtas izbūve h=30cm	Nesaistītu materiālu 0/32s N-III klases segums h=20cm	Nogāžu planēšana
		(°)	Pa kreisi	Pa labi		Pa kreisi	Pa labi	m	m	m^3	m^2	m^2	m^3	m^2	m^2
NL1	00+05	90		X	Uz mājām	8	8	4.50	8.00	16.5	82.3	20.0	24.7	63.5	50.2
NK1	00+20	90	X		Uz mājām	8	8	4.50	8.00	16.5	82.3	20.0	24.7	63.5	50.2
NL2	00+47	90		X	Uz mājām	8	8	4.50	8.00	16.5	82.3	20.0	24.7	63.5	50.2
NK2	00+71	90	X		Uz mājām	8	8	4.50	8.00	16.5	82.3	20.0	24.7	63.5	50.2
NL3	01+24	90		X	Uz mājām	8	8	4.50	8.00	16.5	82.3	20.0	24.7	63.5	50.2
NK3	01+24	90	X		Uz mājām	8	8	4.50	8.00	16.5	82.3	20.0	24.7	63.5	50.2
NK4	03+16	90	X		Uz mājām	8	8	4.50	8.00	16.5	82.3	20.0	24.7	63.5	50.2
NL4	03+16	90		X	Uz mājām	8	8	4.50	8.00	16.5	82.3	20.0	24.7	63.5	50.2
NL5	05+20	90		X	Uz lauka	8	8	4.50	8.00	16.5	82.3	20.0	24.7	63.5	50.2
NK5	05+20	90	X		Uz lauka	8	8	4.50	8.00	16.5	82.3	20.0	24.7	63.5	50.2
NK6c	06+29	90	X		Uz lauka	8	8	4.50	8.00	16.5	82.3	20.0	24.7	63.5	50.2
NK7	08+93	90	X		Uz lauka	8	8	4.50	8.00	16.5	82.3	20.0	24.7	63.5	50.2
NL6c	09+00	90		X	Pieslēgums	10	4	5.50	8.50	16.3	81.3	20.1	24.5	64.0	46.0
									Kopā:	**213.9**	**1069.3**	**260.0**	**320.8**	**826.0**	**648.9**

Piezīmes:

1. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.

Nobrauktuves tips 1.

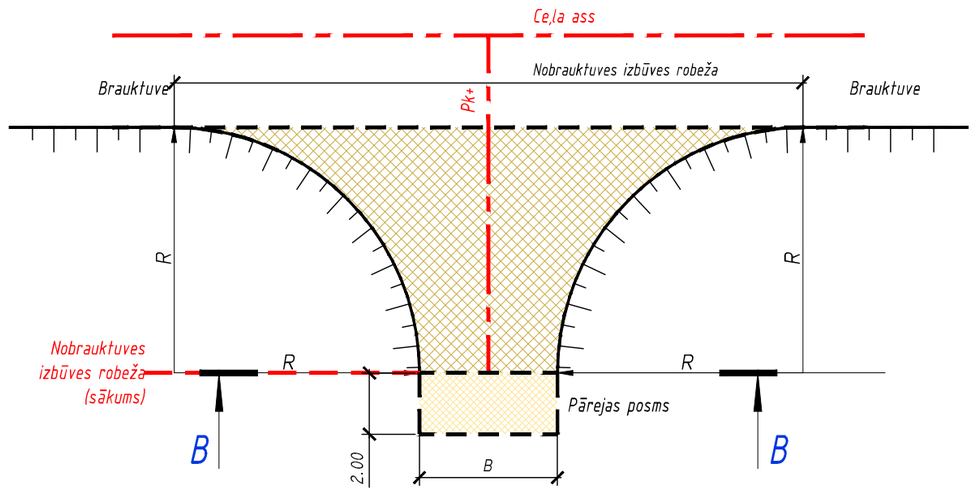

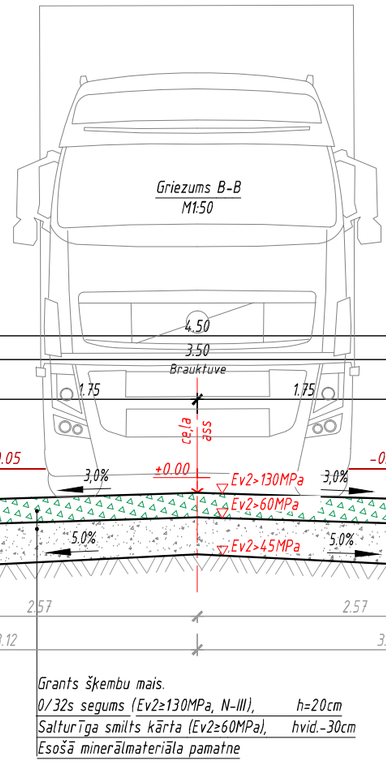

Grants šķembu mais.
0/32s segums (Ev2≥130MPa, N-III), h=20cm
Salturīga smilts kārta (Ev2≥60MPa), hvid.-30cm
Esošā minerālmateriāla pamatne

PIEZĪMES:

1. *Visi izmēri doti metros, kritumi procentos, leņķi grādos, ja nav norādīts citādi. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā.*
2. *Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.*
3. *Būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasības.*
4. *Savienojuma vietās ar grants segumu izbūvēt pārējas posmu ar šķembu-grants maisījumu 2m garumā. Nobrauktuves segums izbūvējams nobrauktuves zonas robežās, sakot no ceļa malas, pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm.*
5. *Rasējumu lapu CD-4-1 skatīt kopā ar ras. lapām CD-2(2) " Izbūves plāns.Garenprofils" un CD-4-2 "Caurtekas".*
7. *Caurteku nomaiņu un izbūvi veikt saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2015"*

Projektētājs: SKA projekts, Pils raj.215-31, Jēkabpils, LV-5202, tālr. 26367042, skaprojekts@inbox.lv		Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA	Pasūtījums: 2016/15.2/57
		Būvobjekts: Ilūkstes novada pašvaldības ceļa "Doļnaja- Arāji" pārbūve, Pilskalnes pagastā	
Amats	Vārds, uzvārds / Paraksts / Datums	Rasējums: Nobrauktuvju izbūve.	Stadija: BP; Marka un numurs: CD-4-1
Būvproj. vad.	V. Semoņenko 08.2016.		
CD daļas vad.	V. Semoņenko 08.2016.		
Projektētājs	B. Semoņenko 08.2016.		Mērogs: M1:50
			Arhīva Nr. D16-73D

A3