


OBJEKTA NOVĪETNES SHĒMA

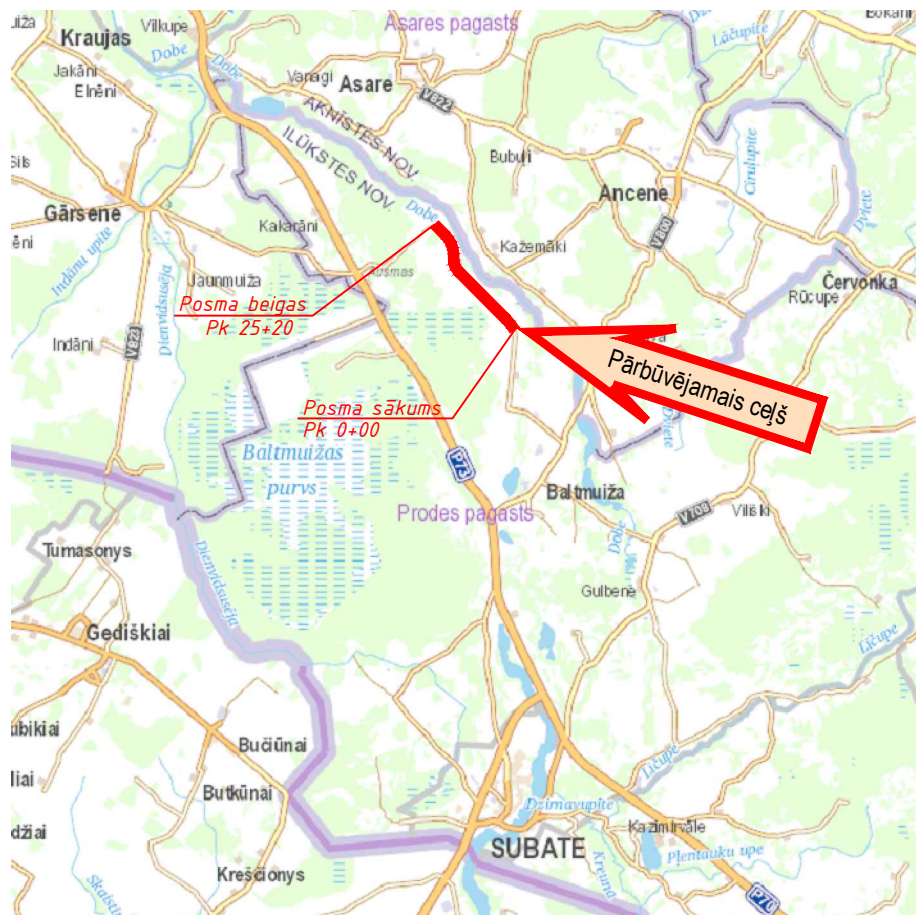

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

- Būvprojekts "Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Bramāni-Bernāti” pārbūve, Prodes pagastā” izstrādāts pamatojoties uz:
 - Daugavpils novada domes pasūtījumu Nr.2016/15.2/64 „projektēšanas uzdevumu un izsniegto būvatļauju;
 - Tehniskajiem noteikumiem no Būvniecības likumā paredzētajām valsts institūcijām un inženiertīklus ekspluatējošajām organizācijām.
- Būvprojektā paredzēta ceļa pārbūve, kuras galvenie darbi ir:
 - jaunas ceļa segas izbūve,
 - ceļa trašu ģeometrisku parametru uzlabošana,
 - ceļa aprīkojuma izbūve: ceļa zīmes,
 - caurteku izbūve ūdens novadīšanai.
- Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus:
 - LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase";
 - LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili";
 - LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli";
 - LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne";
 - LVS 77:2016 "Ceļa zīmes".
- Būvprojekts izstrādāts uz topogrāfiska plāna pamata LKS 92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).

Ievēroti visi vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi, kurus nosaka būvnormatīvi, LR MK noteikumi un attiecīgie tehniskie noteikumi. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

TEHNISKĀ PROJEKTA SASTĀVS:

- Sējums - CD, BA, T, Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas, Būvdarbu apjomi. Būvdarbu izmaksas aprēķins. Rasējumi.

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

Nozīme	pašvaldības ceļš (lauku ceļš)
Funkcija	Lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un pieslēdz teritorijas augstākas kategorijas ceļiem
Ceļa kategorija, veids	AV, vispārīgās lietošanas
Prognozētā satiksmes intensitāte	AADT - 76 aut./dnn AADTj, pievestā - 70 aut./dnn. AADTj, smagie - 6 aut./dnn
Projektētais braukšanas ātrums	50 km/h (atļautais ≤80km/h)
Normālprofils	NP4.5, NP3.5
Braukšanas joslu skaits	1
Brauktuves platums	3.5m, 3.0m
Nomales platums	0.50m, 0.25m
Brauktuves šķērskritums	3.0%
Nomales šķērskritums	5.0 %
Nogāžu slīpums	1 : 1.5
Seguma veids	nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s
Būvniecības veids	pārbūve
Izmantojamās zemes kad.Nr.	44350010043, 44350040005, 44350040157
Būvējamā seguma platība	Brauktuve: nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s - 10254m ² Nobrauktuves: nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s - 1397m ²

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM

Būvprojekta vadītājs _____ Tatjana Borovkova
(vārds un uzvārds)
20-7189
(sertifikāta Nr.)

09.2016. _____
(datums) (paraksts)

BŪVPROJEKTA CEĻU DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

ŠĪ BŪVPROJEKTA CEĻU DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CĪTU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.

Būvprojekta daļas vadītājs _____ Alla Dmitrijeva
(vārds un uzvārds)
20-7101
(sertifikāta Nr.)

09.2016. _____
(datums) (paraksts)

RASĒJUMU SARAKSTS

Marka un nodaļa	Rasējuma Nr.	Nosaukums	Mērogs	Piezīmes
CD-1 Vispārīgā nodaļa	CD-1-1	Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji.	bez mēroga	1 lapa
CD-2 Plāns un garenprofils	CD-2-1-1	Trases plāns. Saskaņojumi.	1:5000	1 lapa
	CD-2-2(8)	Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšanas plāns.	1:1000	7 lapas
CD-3 Zemes klātnes un ceļa sega	CD-3-1	Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas.	1:50	1 lapa
CD-4 Plāna daļas	CD-4-1	Nobrauktuves.	1:50	1 lapa
	CD-4-2	Caurtekas.	1:50	1 lapa

Projektētājs: SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7 Daugavpils, LV-5401 Tālr.: +371-29113332 e-mail: cerv@inbox.lv		Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA Pasūtījums: Nr. 2016/15.2/64	
Būvobjekts: Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Bramāni-Bernāti” pārbūve, Prodes pagastā			
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	T. Borovkova		09.2016
Būvproj.daļas vad.	A. Dmitrijeva		09.2016
Projektēja	A. Dmitrijeva		09.2016
Rasējums: Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji			Stādja
			BP
			Marka un numurs
			CD-1
			Mērogs: -
			Arhīva Nr. D16-96