GENPLĀNS
M1:2500

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

Nozīme	pašvaldības ceļš
Funkcija	Lauku ceļš kalpo vietējai satiksmei lauku apvidos un pieslēdz teritorijas augstākas kategorijas ceļiem
Ceļa kategorija, veids	A.V, vispārīgās lietošanas
Normālprofils	NP4.5
Ceļa garums	0.782km
Braukšanas joslu skaits	1
Brauktuves platums	3.5m
Nomales platums	0.25m, 0.50m
Brauktuves šķērskritums	3.0%
Nomales šķērskritums	5.0 %
Nogāžu slīpums	ne stāvāk 1 : 1.5
Seguma veids	nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32, karstais asfalts AC16surf
Būvniecības veids	pārbūve
Izmantojamās zemes kadastra Nr.	44560040141

APZĪMĒJUMI

- ceļa trase
- zemes robeža
- 44560040141 zemes.īp. kadastra numurs
- Pk2+00 ceļa pikets
- 2.0km ceļa kilometra zīme
- projekt.nobrauktuve

OBJEKTA SITUĀCIJAS PLĀNS

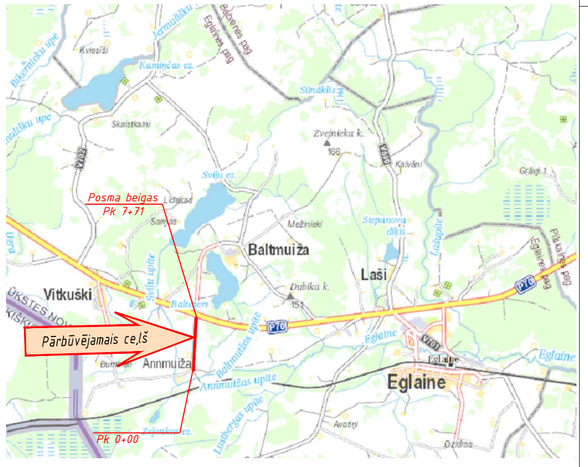

SASKAŅOJUMI

1. Rakšanas darbu saskaņošanai darbu veicējam jāiesrodas AS "Sadales tīkls" Austrumu Ekspluatācijas daļas Daugavpils nodaļā 3 dienas pirms darbu uzsākšanas A.Pumpura ielā 5, Daugavpili. Pieņemšanas laiks: darba dienās 8:00-9:00, 13:00-14:00
2. Rakšanas darbi bez rakstiskas AS "Sadales tīkls" atļaujas ir aizliegti.

AS "Sadales tīkls"
Austrumu Ekspluatācijas daļas
Daugavpils nodaļas meistars (E)
É.Purvinskis
2016. gada 26. 08

SASKAŅOTS
Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektore
Līga Bukovska
Ilūkstē, 2016. 26.

SASKAŅOTS 2016.gada 26. augusta
Izstrādātais būvprojekta risinājums atbilst VAS "Latvijas Valsts ceļi" 2016. gada 15. jūnija nosacījumiem izsniegtiem tehniskiem noteikumiem Nr. 4.3/6-1168.
VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Daugavpils nodaļas vadītājs
GUNĀRS HMELNICKIS

SASKAŅOTS
Eglaines pagasta pārvalde
16 26 08

SASKAŅOTS
Valsts SIA 26.08.2016
«Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi»
Latgales reģiona meliorācijas nodaļas
Daugavpils sektora vadītājs
JURIS SOMS

SASKAŅOTS lattelecom
ar SIA Lattelecom
Nr. 37.8-10/1541/1099
2016 26 08
Aleksejs Prudņikovs
Ārējo inženiertīklu pieņemšanas un uzturēšanas daļa
Austrumu reģionālā nodaļa
Līnijas inženieris

RASĒJUMU SARAKSTS

Marka un noda,la	Rasējuma Nr.	Nosaukums	Mērogs	Piezīmes
CD-1 Vispārīgā noda,la	CD-1-1	Genplāns un galvenie projekta rādītāji	M1:2500	1 lapa
CD-2 Plāns un garenprofils	CD-2(2)	Izbūves plāns.	M_{hor}1:1000 M_{vert}1:100	2 lapa
CD-3 Zemes klātnes un ce,la sega	CD-3	Ce,la klātnes tipi un segas konstrukcija.	1:50	1 lapas
CD-4 Plāna deta,las	CD-4(2)	Nobrauktuvju izbūve. Caurtekas	1:50	2 lapas

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

1. Būvprojekts "Ilūkstes novada pašvaldības ce,la „Anmuiža-Baltmuiža - Dubiki" pārbūve, Eglaines pagastā" izstrādāts, pamatojoties uz:
   - Ilūkstes novada domes pasūtījumu un noslēgto līgumu.
2. Projektā paredzēta ce,la pārbūve, atrisinot sekojošas problēmas:
   - jaunās ce,la segas izbūve,
   - grāvju rakšana un caurteku uzstādīšana ūdens novadīšanai,
   - ce,la aprīkojuma ierīkošana.
3. Projektēšanas darbi izpildīti, ievērojot Latvijas būvnormatīvus:
   - LVS 190-1:2000 "Ce,lu projektēšanas noteikumi. Ce,la trase.",
   - LVS 190-2:2007 "Ce,lu projektēšanas noteikumi. Normālprofili.",
   - LVS 190-3:2012 "Ce,lu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ce,lu mezgli.",
   - LVS 190-5:2011 "Ce,lu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne."
   - LVS 77:2016 "Ce,la zīmes."
4. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ce,lu specifikācijas 2015" prasībām.
5. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

Projektētājs: SKA projekts, Juridiskā adrese: Pils laukums 215-31, Jēkabpils, LV-5202, tālr./fakss 6-544-1254, mob. tālr.: 27042720, e-mail: skaprojekts@inbox.lv

Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA

Pasūtījums: Nr.2016.15.2/56

Būvobjekts: Ilūkstes novada pašvaldības ce,la „Anmuiža-Baltmuiža - Dubiki" pārbūve, Eglaines pagastā

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	V.Semopenko		08.2016
Pārbaudītāja	V.Semopenko		08.2016
Projektēja	B.Semopenko		08.2016

Rasējums: Genplāns un galvenie projekta rādītāji

Stadija	Marka un numurs
BP	CD-1-1

Mērogs: M1:2500

Arhīva Nr. D16-72D