


OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA

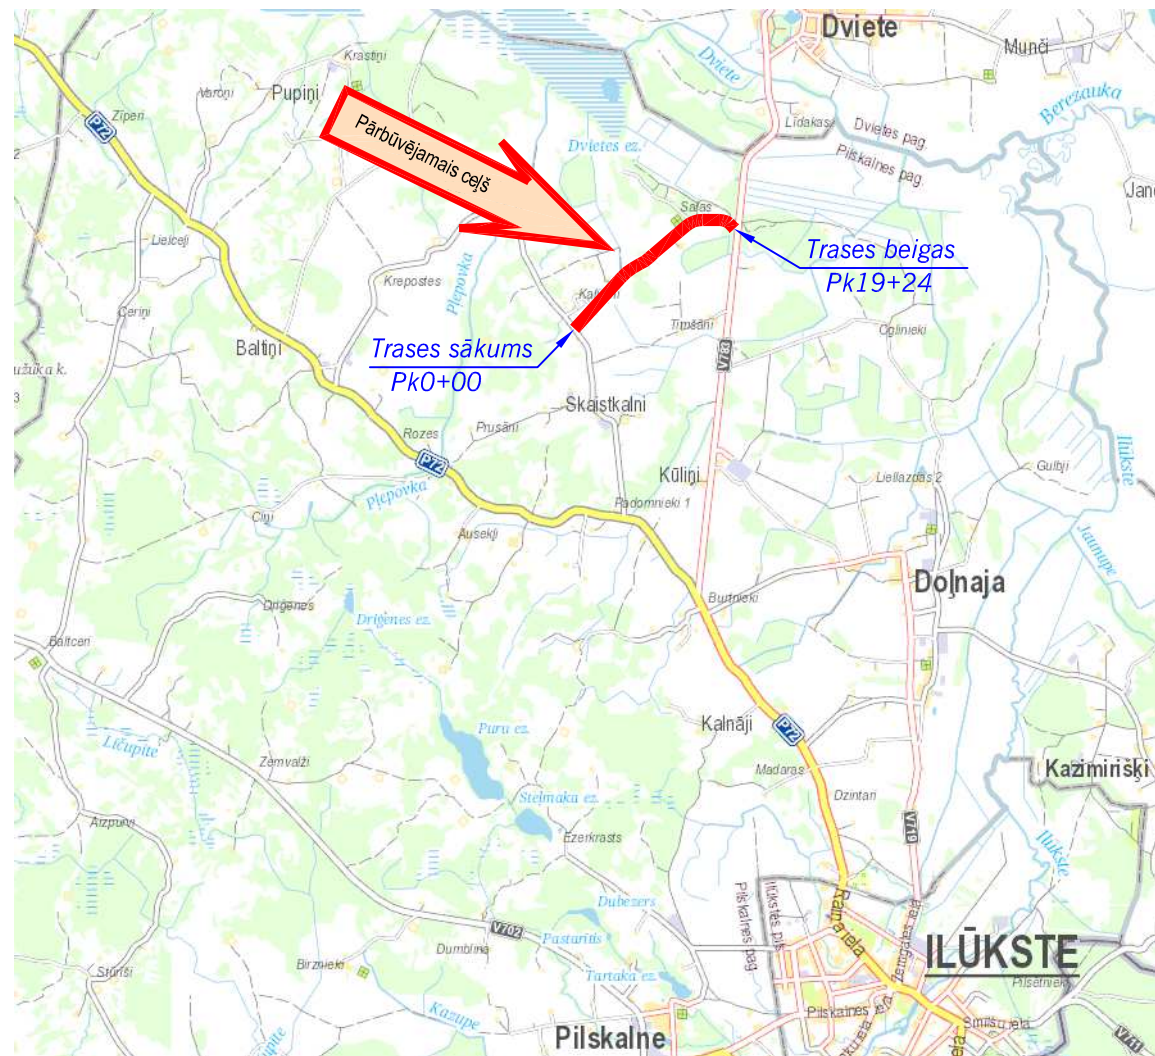

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI:

- Būvprojekts "Ilūkstes novada pašvaldības ceļa "Zvaigznes-Stari" pārbūve, Pilskalnes pagastā" izstrādāts pamatojoties uz:
 - Ilūkstes novada pašvaldības pasūtījumu.
 - Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes būvatļaujas nosacījumiem.
 - Tehniskajiem noteikumiem no Būvniecības likumā paredzētajām valsts institūcijām un inženiertīklus ekspluatējošajām organizācijām.
- Būvprojektā paredzēta ceļa pārbūve, atrisinot sekojošas problēmas:
 - ceļa seguma tehniskais stāvoklis,
 - satiksmes drošība,
 - ūdens novade.
- Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas valsts standartus:
 - LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase.",
 - LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofil.",
 - LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli.",
 - LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne",
 - LVS 77:2016 "Ceļa zīmes".
- Būvprojekts izstrādāts uz topogrāfiska plāna pamata LKS 92 koordinātu sistēmā un LAS-2000,5 augstumu sistēmā Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

Nozīme	Pašvaldības ceļš
Funkcija	Pašvaldības ceļš, lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un pieslēdz teritorijas augstākas kategorijas ceļiem
Ceļa kategorija, veids	AV
Prognozētā satiksmes intensitāte	AADT - 86 aut./dnn AADTj, pievestā - 64 aut./dnn AADTj, smagie - 22 aut./dnn
Projektētais braukšanas ātrums	V _{pr} =50 km/h
Ceļa klātnes plātums	5.00m
Braukšanas joslu skaits	1
Brauktuves platums	4.00m
Nomales platums	0.50m
Brauktuves šķērskritums	3.0%,
Nomales šķērskritums	3.0%,
Nogāžu slīpums	1 : 1.5
Būvniecības veids	pārbūve
Seguma veids	Brauktuve: karstais asfalts AC 16 surf, nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32 _s Nobrauktuves: nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32 _s
Būvējamā seguma platība	Brauktuve, AC16surf: 187.4m ² 0/32 _s : 9598.3m ² Nomales, 0/16: 24.8m ² Nobrauktuves, 0/32 _s : 1108.9m ²

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM.

Būvprojekta vadītājs TATJANA BOROVKOVA
(vārds un uzvārds)
20-7189
(sertifikāta Nr.)
08.2016.g. (datums)

RASĒJUMU SARAKSTS

Marka un nodaļa	Rasējuma Nr.	Nosaukums	Mērogs	Piezīmes
CD-1 Vispārīgā nodaļa	CD-1-1	Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji.	bez mēroga	1 lapa
CD-2 Plāns un garenprofils	CD-2-1	Trases plāns. Saskaņojumi.	1:2000	1 lapa
	CD-2-2(5)	Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšana.	1:1000	4 lapas
CD-3 Zemes klātnes un ceļa sega	CD-3-1	Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas.	1:50	1 lapa
CD-4 Plāna detaļas	CD-4-1	Nobrauktuves.	1:50	1 lapa
	CD-4-2	Caurtekas.	1:50	1 lapa

Projektētājs: SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7 Daugavpils, LV-5401 tālr.: +371-29113332 e-mail: cerv@inbox.lv	Pasūtītājs: ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBA	Pasūtījums: Nr. 2016.15.2/62				
	Būvobjekts: Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zvaigznes-Stari” pārbūve, Pilskalnes pagastā					
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums:	Stadija	Marka un numurs
Būvproj. vad.	T. Borovkova	<i>[Signature]</i>	08.2016	Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji	BP	CD-1-1
Projektēja	S. Gorņiks	<i>[Signature]</i>	08.2016		Mērogs: bez mēroga	
Pārbaudīja	T. Borovkova	<i>[Signature]</i>	08.2016		Arhīva Nr. D16-94	